

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-215742

(43)Date of publication of application : 10.08.2001

(51)Int.Cl.

G03G 5/06

(21)Application number : 2000-261606

(71)Applicant : FUJI DENKI GAZO DEVICE KK

(22)Date of filing : 30.08.2000

(72)Inventor : SEKINE NOBUYUKI
KURODA MASAMI

(30)Priority

Priority number : 11331551

Priority date : 22.11.1999


Priority country : JP

(54) ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a good positive electrification type electrophotographic photoreceptor usable in a high-speed copying machine and a high-speed printer by using a new electron transferring organic material as an electric charge transferring material.

SOLUTION: In the electrophotographic photoreceptor obtained by disposing a photosensitive layer containing an electric charge generating material and an electric charge transferring material on an electrically conductive substrate, the photosensitive layer contains at least one electron transferring compound of formula I.

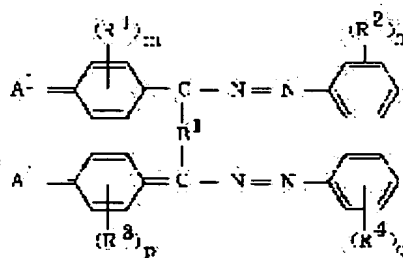

DEPT AVAIL ARLE COPY

(I)

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-215742

(P2001-215742A)

(43) 公開日 平成13年8月10日 (2001.8.10)

(51) Int.Cl.⁷

G 0 3 G 5/06

識別記号

3 1 9

3 1 3

F I

G 0 3 G 5/06

データベース(参考)

3 1 9

2 H 0 6 8

3 1 3

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 16 頁)

(21) 出願番号 特願2000-261606(P2000-261606)

(22) 出願日 平成12年8月30日 (2000.8.30)

(31) 優先権主張番号 特願平11-331551

(32) 優先日 平成11年11月22日 (1999.11.22)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 399045008

富士電機画像デバイス株式会社

長野県松本市筑摩四丁目18番1号

(72) 発明者 関根 伸行

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

(72) 発明者 黒田 昌美

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

(74) 代理人 100096714

弁理士 本多 一郎 (外1名)


Fターム(参考) 2H068 AA19 BA12

(54) 【発明の名称】 電子写真用感光体

(57) 【要約】

【課題】 今まで用いられたことのない新しい電子輸送性の有機材料を電荷輸送物質として用いることにより、高速度の複写機およびプリンタに使用することのできる良好な正帯電型電子写真用感光体を提供する。

【解決手段】 導電性基体上に電荷発生物質および電荷輸送物質を含有する感光層を設けた電子写真用感光体において、該感光層が下記一般式 (I)、

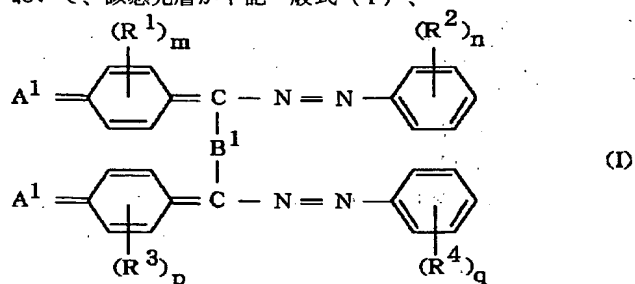


で示される電子輸送性化合物の少なくとも1種を含有する。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 導電性基体上に電荷発生物質および電荷


輸送物質を含有する感光層を設けた電子写真用感光体において、該感光層が下記一般式 (I)、

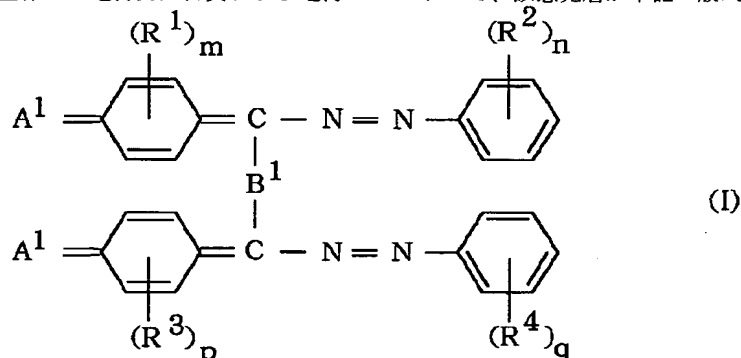

(式中、 $R^1 \sim R^4$ は夫々独立に水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1～8 のアルキル基若しくはアルコキシ基、置換基を有してもよいアリール基又は環を形成するための残基を表し、2 個以上ある $R^1 \sim R^4$ は夫々同一であっても異なってもよく、 A^1 は酸素原子又は $=C R^5 R^6$ (但し、 R^5 および R^6 は夫々同一でも異なってもよく、シアノ基又はアルコキシカルボニル基を表す) を表し、 B^1 は炭素数 1～8 のアルキレン基又は置換基を有してもよいアリーレン基を表し、該アルキレン基の鎖

中にアリーレン基を有していてもよく、また、該アリーレン基は 2 個以上であってもよく、 m および p は 1～4 の整数、 n および q は 1～5 の整数を表す。) で示される電子輸送性化合物の少なくとも 1 種を含有することを特徴とする電子写真用感光体。


【請求項 2】 導電性基体上に電荷発生物質および電荷輸送物質を含有する感光層を設けた電子写真用感光体において、該感光層が下記一般式 (II)、

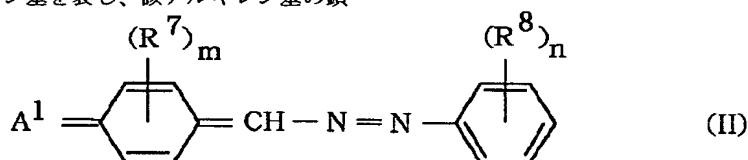

(式中、 R^7 は水素原子、ハロゲン原子または炭素数 1～8 のアルキル基若しくはアルキルチオ基を表し、少なくとも 1 個がアルキルチオ基であり、 R^8 は水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数 1～8 のアルキル基若しくはアルコキシ基、アリールアルキル基、置換基を有してもよいアリール基または環を形成するための残基を表し、2 個以上ある R^7 および R^8 は夫々

同一であっても異なってもよく、 A^1 、 m および n は夫々上記と同じものを表す) で示される電子輸送性化合物の少なくとも 1 種を含有することを特徴とする電子写真用感光体。

【請求項 3】 導電性基体上に電荷発生物質および電荷輸送物質を含有する感光層を設けた電子写真用感光体において、該感光層が下記一般式 (III)、

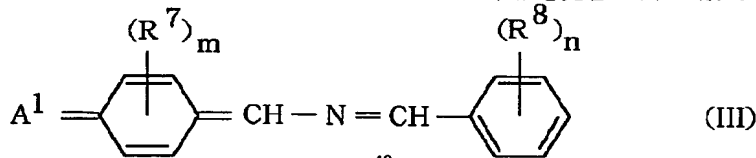

(式中、 R^7 、 R^8 、 A^1 、 m および n は夫々上記と同じものを表す) で示される電子輸送性化合物の少なくとも 1 種を含有することを特徴とする電子写真用感光体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、電子写真用感光体(以下、単に「感光体」とも称する)に関し、詳しくは、導電性基体上に有機材料を含む感光層を設けた、電子写真方式のプリンタ、複写機などに用いられる電子写

真用感光体に関する。

【0002】

【従来の技術】従来は、電子写真用感光体の感光層として、セレンまたはセレン合金などの無機光導電性物質、酸化亜鉛あるいは硫化カドミウムなどの無機光導電性物質を樹脂結着剤中に分散させたものが用いられてきた。近年では有機光導電性物質を用いた電子写真用感光体の研究が進み、感度や耐久性などが改善されて実用化されているものもある。

【0003】また、感光体には一般に、暗所で表面電荷を保持する機能と、光を受容して電荷を発生する機能と、同じく光を受容して電荷を輸送する機能とが必要であるが、一つの層でこれらの機能を併せ持った、所謂単層型感光体と、主として電荷発生に寄与する層と、暗所での表面電荷の保持および光受容時の電荷輸送に寄与する層とに機能分離した層を積層した、所謂積層型感光体がある。

【0004】これらの感光体を用いた電子写真法による画像形成には、例えば、カールソン方式が適用される。この方法での画像形成は、暗所での感光体へのコロナ放電による帯電、帯電された感光体表面上への露光による原稿の文字や絵などの静電潜像の形成、形成された静電潜像のトナーによる現像、現像されたトナー像の紙などの支持体への定着により行われ、トナー像転写後の感光体は除電、残留トナーの除去、光除電などを行った後、再使用に供される。

【0005】実用化されている有機感光体は、従来の無機感光体に比べ、可とう性、膜形成性、低コスト、安全性など多くの利点があり、材料の多様性からさらに感

度、耐久性などの改善が進められている。

【0006】有機感光体のほとんどは、電荷発生層と電荷輸送層とに機能を分離した積層型の感光体である。一般に、積層型有機感光体は、導電性基体上に、顔料、染料などの電荷発生物質を主成分とする電荷発生層と、ヒドラゾン、トリフェニルアミンなどの電荷輸送物質を主成分とする電荷輸送層とを順に形成したもので、電子供与性である電荷輸送物質の性質上、正孔移動型となり、感光体表面を負帯電したときに感度を有する。ところが負帯電型では、正帯電型に比べて帯電時に用いるコロナ放電が不安定であり、また、オゾンや窒素酸化物などを発生させるため、これが感光体表面に吸着して物理的、化学的劣化を引き起こしやすく、さらに環境を悪化するという問題もある。このような点から、感光体としては、負帯電型感光体よりも使用条件の自由度の大きい正帯電型感光体の方が、その適用範囲は広く有利である。

【0007】そこで、正帯電型で使用するために、電荷発生物質と電荷輸送物質とを、同時に樹脂バインダーに分散させて単層の感光層として使用する方法が提案され、一部実用化されている。しかし、単層型感光体は高速機に適用するには感度が十分ではなく、また、繰り返し特性などの点からもさらに改良が必要である。

【0008】また、高感度化を目的として機能分離型の積層構造とするため、電荷輸送層上に電荷発生層を積層して感光体を形成し、正帯電型で使用方法が考えられる。しかし、この方式では電荷発生層が表面に形成されるため、コロナ放電、光照射、機械的摩耗などにより、繰り返し使用時における安定性などに問題がある。この場合、電荷発生層の上にさらに保護層を設けることも提案されているが、機械的摩耗は改善されるものの、感度など電気特性の低下を招くなどの問題がある。

10 【0009】さらに、電荷発生層上に電子輸送性の電荷輸送層を積層して感光体を形成する方法も提案されている。この方法に用いられる電子輸送性物質としては、例えば2, 4, 7-トリニトロ-9-フルオレン-9-オールなどが知られているが、この物質は発ガン性があり、安全上問題がある。その他、特開昭50-131941号公報、特開平6-59483号公報、特開平9-190002号公報、特開平9-190003号公報等において、シアノ化合物やキノン系化合物などが提案されているが、実用化に十分な電子輸送能を有する化合物は得られていないのが実情であった。


20 【0010】

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明の目的は、今まで用いられたことのない新しい電子輸送性の有機材料を電荷輸送物質として用いることにより、高速度の複写機およびプリンタに使用することのできる良好な正帯電型電子写真用感光体を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記目的を達成するために各種有機材料について鋭意検討する中で、数多くの実験を行った結果、その技術的解明はまだ十分になされていないものの、還元電位が低い電荷輸送物質を使用すること、また、特に電荷輸送物質へのアルキルチオ基の導入が電子写真特性の向上に極めて有効であり、以下に示す一般式(I)～(III)で表される特定の電子輸送性化合物を電荷輸送物質として使用することにより正帯電で使用可能な高感度感光体を得ることができることを見出し、本発明を完成するに至った。


【0012】即ち、本発明の電子写真用感光体は、導電性基体上に電荷発生物質および電荷輸送物質を含有する感光層を設けた電子写真用感光体において、該感光層が下記一般式(I)、

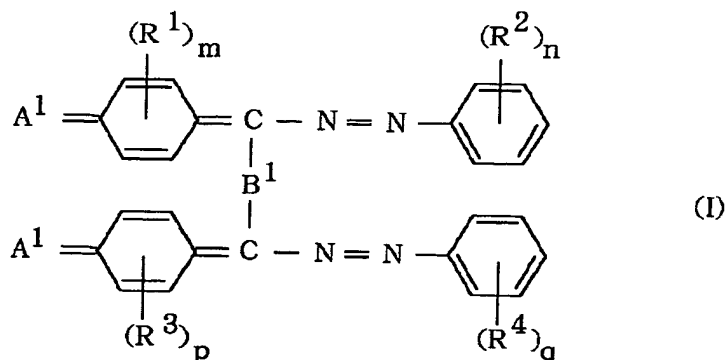

(式中、 $R^1 \sim R^4$ は夫々独立に水素原子、ハロゲン原子、炭素数1～8のアルキル基若しくはアルコキシ基、置換基を有してもよいアリール基又は環を形成するための残基を表し、2個以上ある $R^1 \sim R^4$ は夫々同一であっても異なっているてもよく、 A^1 は酸素原子又は $=CR^5R^6$ (但し、 R^5 および R^6 は夫々同一でも異なっているてもよく、シアノ基又はアルコキシカルボニル基を表す) を表し、 B^1 は炭素数1～8のアルキレン基又は置換基を有してもよいアリーレン基を表し、該アルキレン基の鎖

中にアリーレン基を有していてもよく、また、該アリーレン基は2個以上であってもよく、 m および p は1～4の整数、 n および q は1～5の整数を表す。) で示される電子輸送性化合物の少なくとも1種を含有することを特徴とするものである。


【0013】また、本発明の他の感光体は、導電性基体上に電荷発生物質および電荷輸送物質を含有する感光層を設けた電子写真用感光体において、該感光層が下記一般式 (II)、

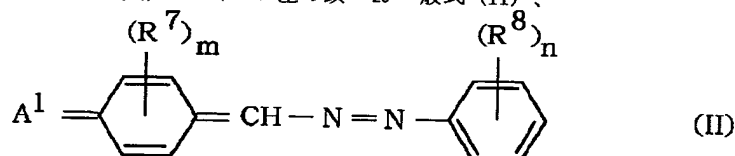

(式中、 R^7 は水素原子、ハロゲン原子または炭素数1～8のアルキル基若しくはアルキルチオ基を表し、少なくとも1個がアルキルチオ基であり、 R^8 は水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数1～8のアルキル基若しくはアルコキシ基、アリールアルキル基、置換基を有してもよいアリール基または環を形成するための残基を表し、2個以上ある R^7 および R^8 は夫々同一であっても異なっているてもよく、 A^1 、 m および n

は夫々上記と同じものを表す) で示される電子輸送性化合物の少なくとも1種を含有することを特徴とするものである。

【0014】さらに、本発明の更に他の感光体は、導電性基体上に電荷発生物質および電荷輸送物質を含有する感光層を設けた電子写真用感光体において、該感光層が下記一般式 (III)、

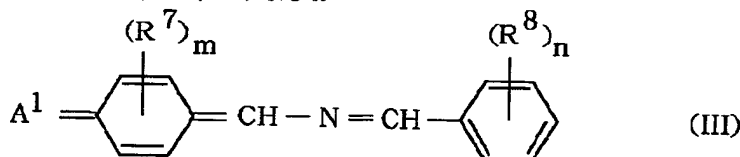


(式中、 R^7 、 R^8 、 A^1 、 m および n は夫々上記と同じものを表す) で示される電子輸送性化合物の少なくとも1種を含有することを特徴とするものである。

【0015】


【発明の実施の形態】前記一般式 (I) (II)、および (III) で示される化合物の具体例を、下記の構造式 (I-1) ～ (I-15)、(II-1) ～ (II-13) および (III-1) ～ (III-13) にて示す。

【0016】


7




(I-1)




(I-2)



(I-3)




(I-4)

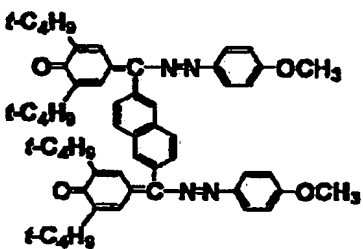


(I-5)

[0017]


8

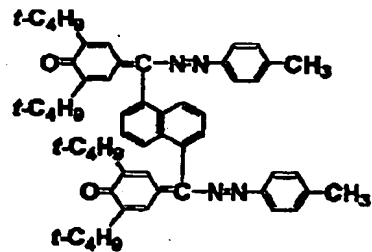


(I-6)

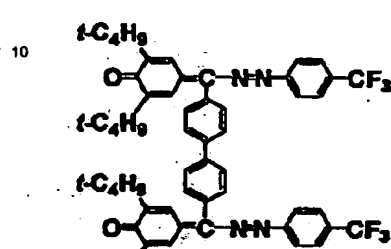


(I-7)

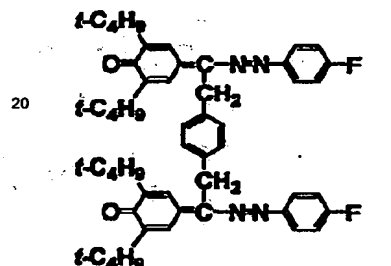

(I-8)

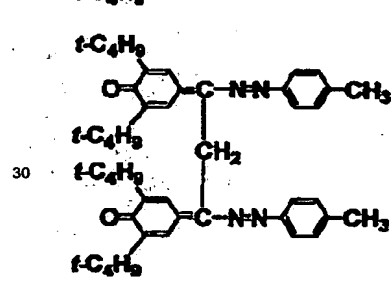

(I-9)

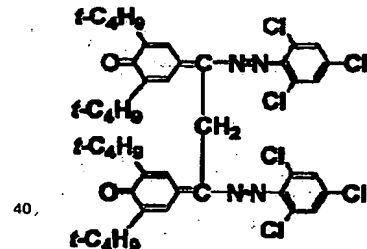

(I-10)


[0018]

(6)


特開 2001-215742

9


10




(I-11)




(I-12)



(I-13)

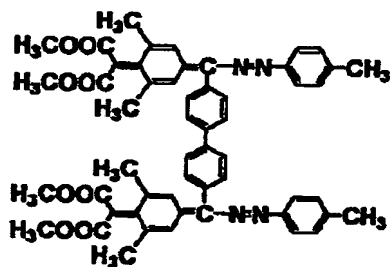

(I-14)

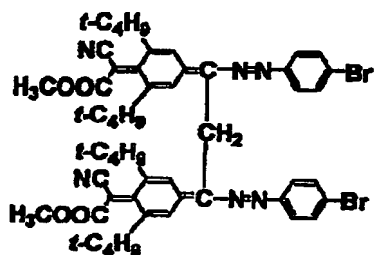


(I-15)


[0019]

11


12




(II-1)




(II-2)




(II-3)




(II-4)



(II-5)



(II-6)



(II-7)







[0020]

(8)

特開 2001-215742

13








14

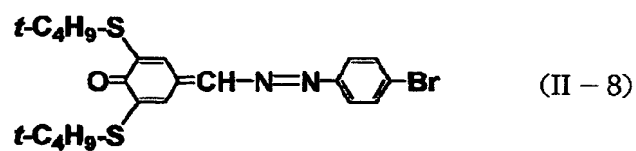

【0021】

15







16



【0022】

17




18



40

【0023】前記一般式 (I) ~ (III) で示される化合物は、通常の方法により合成することができる。例えば、前記構造式 (I-2) で示される化合物は、下記構造式 (1) で示される化合物を、適当な酸化剤（例えば、過マンガン酸カリウム等）を用いて、有機溶媒（例えば、クロロホルム等）中で酸化することにより、ま

た、前記構造式 (II-4) および (III-1) で示される化合物は、下記構造式 (2) および (3) で示される化合物を、適当な酸化剤（例えば、フェリシアン化カリウム等）を用いて有機溶媒（例えば、塩化メチレン等）と水溶液との混合溶媒中で酸化することにより、それぞれ容易に合成することができる。

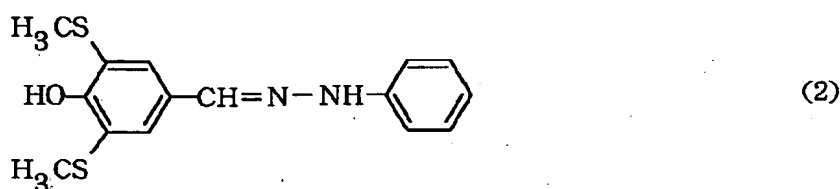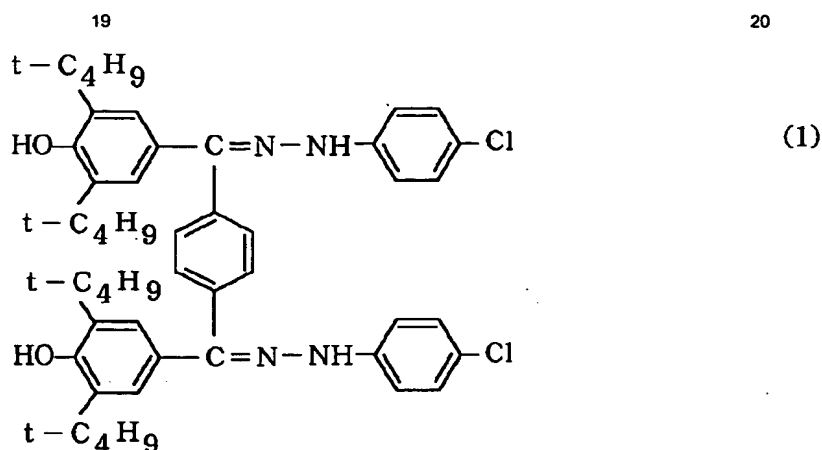

【0024】以下、本発明の感光体の好適例の具体的構成について、図面を参照しながら説明する。図1および図2は、感光体の各種構成例を示す模式的断面図である。

【0025】図1は、所謂単層型感光体の一構成例を示し、導電性基体1の上に、電荷発生物質と電荷輸送物質とを樹脂バインダー（結着剤）中に分散させた単層の感光層2が設けられ、さらに必要に応じて被覆層（保護層）6が積層されてなる。この単層型感光体は、電荷発生物質を電荷輸送物質および樹脂バインダーを溶解した溶液中に分散せしめ、この分散液を導電性基体上に塗布することによって作製することができる。さらに、必要な場合は被覆層6を塗布形成することができる。

【0026】図2は、所謂積層型感光体の一構成例を示し、導電性基体1の上に電荷発生物質を主体とする電荷発生層3と、電荷輸送物質を含有する電荷輸送層4とが順次積層された感光層5が設けられてなる。この積層型感光体は、導電性基体上に電荷発生物質を真空蒸着するか、あるいは電荷発生物質の粒子を溶剤または樹脂バインダー中に分散させて得た分散液を塗布、乾燥し、その上に電荷輸送物質を樹脂バインダー中に溶解又は分散させて得た分散液を塗布、乾燥することにより作製することができる。

【0027】また、図示はしていないが、いずれのタイプの感光体においても、導電性基体と感光層との間に下引き層を設けることができる。下引き層は導電性基体から感光層への不要な電荷の注入防止や、基体表面上の欠

陥被覆、感光層の接着性の向上等の目的で必要に応じて設けることができ、樹脂を主成分とする層やアルマイト等の酸化皮膜等からなる。

【0028】なお、本発明のいずれのタイプの感光体も、電荷輸送物質として前記一般式（I）～（III）で表される電子輸送性化合物の少なくとも一種を含有する。

【0029】以下、本発明の好適な実施の形態を図2に示す積層型感光体について説明するが、本発明は以下の具体例に限定されるものではない。導電性基体1は、感光体の電極としての役目と同時に他の各層の支持体ともなっており、円筒状、板状、フィルム状のいずれでもよく、材質的にはアルミニウム、ステンレス鋼、ニッケルなどの金属、あるいはガラス、樹脂などの上に導電処理を施したものをを用いることができる。

【0030】電荷発生層3は、前記のように電荷発生物質の粒子を樹脂バインダー中に分散させた材料を塗布するか、あるいは真空蒸着などの方法により形成され、光を受容して電荷を発生する。また、その電荷発生効率が高いことと同時に発生した電荷の電荷輸送層4への注入性が重要であり、電場依存性が少なく低電場でも注入の良いことが望ましい。電荷発生物質としては、無金属フタロシアニン、チタニルフタロシアニンなどのフタロシアニン化合物、各種アゾ、キノン、インジゴ、シアニン、スクアリウム、アズレニウム、ピリリウム化合物などの顔料あるいは染料や、セレンまたはセレン化合物などが用いられ、画像形成に使用する露光光源の波長

領域に応じて好適な物質を選ぶことができる。電荷発生層 3 は電荷発生機能を有すればよいので、その膜厚は電荷発生物質の光吸収係数により決まり、一般的には $5\ \mu\text{m}$ 以下であり、好適には $2\ \mu\text{m}$ 以下である。また、電荷発生層 3 は、電荷発生物質を主体としてこれに電荷輸送性物質などを添加して使用することも可能である。

【0031】電荷発生層 3 用の樹脂バインダーとしては、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン、塩化ビニル樹脂、フェノキシ樹脂、ポリビニルブチラル、ジアリルフタレート樹脂、メタクリル酸エステルの重合体およびこれらの共重合体などを適宜組み合わせて使用することが可能である。

【0032】電荷輸送層 4 は、樹脂バインダー中に電荷輸送物質を分散させた塗膜であり、暗所では絶縁体層として感光体の電荷を保持し、光受容時には電荷発生層から注入される電荷を輸送する機能を発揮する。本発明においては、かかる電荷輸送物質として、本発明に係る電子輸送性物質である前記一般式 (I) ~ (III) で表される化合物の少なくとも一種を含有させることが必要であるが、他の電荷輸送物質を含有させて用いてもよい。

【0033】電荷輸送層 4 用の樹脂バインダーとしては、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリスチレン、メタクリル酸エステルの重合体および共重合体等を用いることができる。

【0034】また、感光体を使用する際に使用上障害となるオゾン劣化などを防止する目的で、電荷輸送層 4 にアミン系、フェノール系、硫黄系、亜リン酸エステル系、リン系などの酸化防止剤を含有させることも可能である。

【0035】図 1 に示す被覆層 6 は、暗所ではコロナ放電の電荷を受容して保持する機能を有しており、かつ、感光層が感応する光を透過する性能を有し、露光時に光を透過して感光層に到達させ、発生した電荷の注入を受けて表面電荷を中和消滅させることが必要である。被覆層 6 の材料としては、ポリエステル、ポリアミドなどの有機絶縁性皮膜形成材料を適用することができる。また、これら有機材料とガラス、 SiO_2 などの無機材料、さらには金属、金属酸化物などの電気抵抗を低減せしめる材料とを混合して用いることができる。被覆層 6 の材料は、前述のように、電荷発生物質の光の吸収極大の波長領域においてできるだけ透明であることが望ましい。

【0036】被覆層自体の膜厚は被覆層の配合組成にも依存するが、繰り返し連続使用したときに残留電位が増大するなどの悪影響が出ない範囲で任意に設定することができる。

【0037】尚、図 1 に示す単層型感光体の場合においても、前記一般式 (I) ~ (III) で表される本発明に係る電子輸送性物質の少なくとも一種を感光層 2 中に含有することが必要であるが、その他の材料等は、上述の

積層型感光体に用いたのと同様のものを用いることができ、特に制限されるものではない。好適には、電荷輸送物質として前記一般式 (I) ~ (III) の電子輸送性化合物と共に、正孔輸送物質を含有させる。かかる正孔輸送物質としては、ベンジジン誘導体やトリフェニルアミン誘導体などが好ましい。また、この場合の好適添加量は、感光層形成塗膜に含まれる材料全体に対して、電子輸送物質については好適には 10 ~ 60 重量%であり、より好適には 15 ~ 50 重量%であり、正孔輸送物質は好適には 0 ~ 60 重量%、より好適には 20 ~ 50 重量%である。

【0038】


【実施例】以下、本発明を実施例に基づき具体的に説明する。

実施例 1

x 型無金属フタロシアニン (H_2Pc) 20 重量部と、前記構造式 (I-1) で示される化合物 100 重量部とを、ポリエステル樹脂 (商品名バイロン 200: 東洋紡 (株) 製) 100 重量部とテトラヒドロフラン (THF) 溶剤とともに 3 時間混合機により混練して塗布液を調製し、導電性基体としての外径 30 mm、長さ 260 mm のアルミニウム製ドラム上に塗布して、乾燥後の膜厚が $11\ \mu\text{m}$ になるように感光層を塗布形成して、感光体を作製した。

【0039】実施例 2

x 型無金属フタロシアニン (H_2Pc) 2 重量部と、前記構造式 (I-2) で示される化合物 40 重量部と、正孔輸送物質としての下記式、

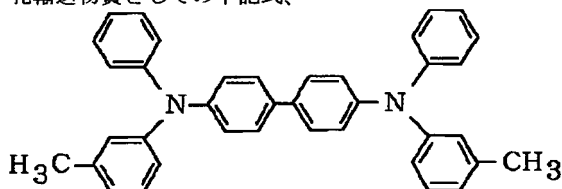


で表されるベンジジン誘導体 60 重量部と、ポリカーボネート樹脂 (PCZ-200、三菱ガス化学 (株) 製) 100 重量部とを、塩化メチレンとともに 3 時間混合機により混練して塗布液を調製し、アルミニウム支持体上に乾燥後の膜厚が $20\ \mu\text{m}$ になるように感光層を塗布形成して、感光体を作製した。


【0040】実施例 3

チタニルフタロシアニン (TiOPc) 2 重量部と、前記構造式 (I-2) で示される化合物 40 重量部と、正孔輸送物質としての下記式、

23

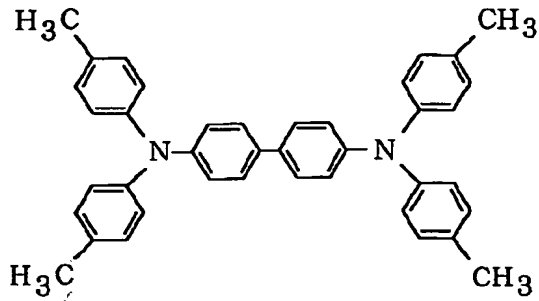


で表されるベンジジン誘導体 60 重量部と、ポリカーボ

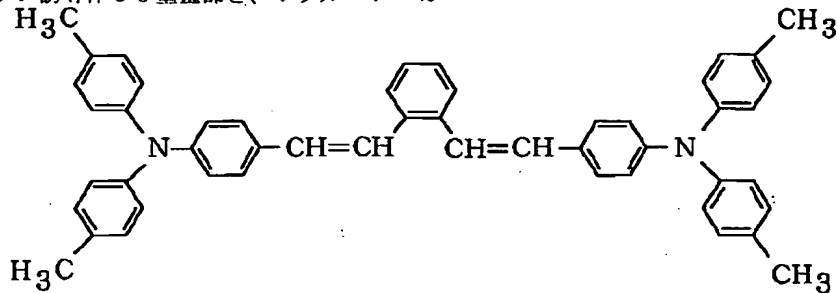


で表されるトリフェニルアミン誘導体 60 重量部と、ポリカーボネート樹脂（BP-PC、出光興産（株）製）80 重量部とを、塩化メチレンとともに 3 時間混合機により混練して塗布液を調製し、アルミニウム支持体上に乾燥後の膜厚が 20 μm になるように感光層を塗布形成して、感光体を作製した。

【0042】実施例 5

実施例 3 において、チタニルフタロシアニンに代えて下記式、

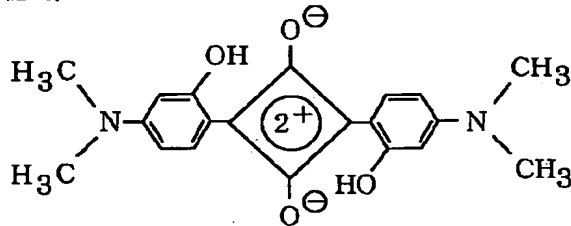

で表されるスクアリウム化合物を用い、また、前記構造式（I-2）の化合物に代えて前記構造式（I-7）

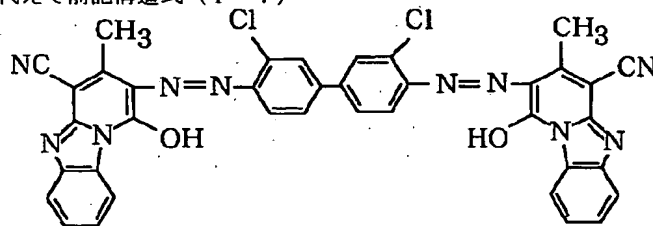

で示されるビスアゾ顔料を用い、また前記構造式（I-2）に代えて前記構造式（I-11）の化合物を用いた以外は実施例 3 と同様にして、感光体を作製した。

24

ネート樹脂（BP-PC、出光興産（株）製）100 重量部とを、塩化メチレンとともに 3 時間混合機により混練して塗布液を調製し、アルミニウム支持体上に乾燥後の膜厚が 20 μm になるように感光層を塗布形成して、感光体を作製した。

【0041】実施例 4

チタニルフタロシアニン（TiOPc）2 重量部と、前記構造式（I-5）で示される化合物 30 重量部と、正孔輸送物質としての下記式、

20

の化合物を用いた以外は実施例 3 と同様にして、感光体を作製した。

【0043】実施例 6

チタニルフタロシアニン（TiOPc）70 重量部と、塩化ビニル共重合体（商品名 MR-110、日本ゼオン（株）製）30 重量部とを、塩化メチレンとともに 3 時間混合機により混練して塗布液を調製し、アルミニウム支持体上に 1 μm になるように塗布して、電荷発生層を形成した。次に、前記構造式（I-10）で示される化合物 100 重量部と、ポリカーボネート樹脂（PCZ-200、三菱ガス化学（株）製）100 重量部と、シリコンオイル 0.1 重量部とを、塩化メチレンにて混合し、前記電荷発生層の上に 9 μm の膜厚となるように塗布して、電荷輸送層を形成し、感光体を作製した。


30

【0044】実施例 7

実施例 3 において、チタニルフタロシアニンに代えて下記式、

【0045】実施例 8

実施例 3 において、チタニルフタロシアニンに代えて下記式、

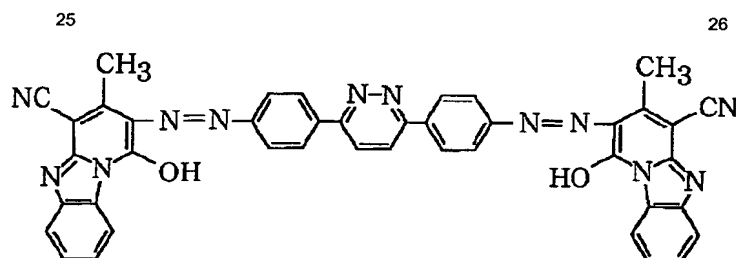


で示されるビスアゾ顔料を用い、また前記構造式 (I-2) に代えて前記構造式 (I-13) の化合物を用いた以外は実施例 3 と同様にして、感光体を作製した。

【0046】実施例 9


x 型無金属フタロシアニン (H_2Pc) 20 重量部と、前記構造式 (II-1) で示される化合物 100 重量部とを、ポリエステル樹脂 (商品名バイロン 200: 東洋紡 (株) 製) 100 重量部とテトラヒドロフラン (THF) 溶剤とともに 3 時間混合機により混練して塗布液を調製し、導電性基体としての外径 30 mm、長さ 260 mm のアルミニウム製ドラム上に塗布して、乾燥後の膜厚が $15\ \mu\text{m}$ になるように感光層を塗布形成して、感光体を作製した。

【0047】実施例 10

x 型無金属フタロシアニン (H_2Pc) 2 重量部と、前記構造式 (II-4) で示される化合物 30 重量部と、正孔輸送物質としての下記式、

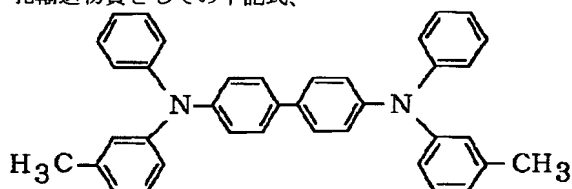


で表されるベンジジン誘導体 50 重量部と、ポリカーボネート樹脂 (PCZ-200、三菱ガス化学 (株) 製) 80 重量部とを、塩化メチレンとともに 3 時間混合機により混練して塗布液を調製し、アルミニウム支持体上に乾燥後の膜厚が $20\ \mu\text{m}$ になるように感光層を塗布形成して、感光体を作製した。

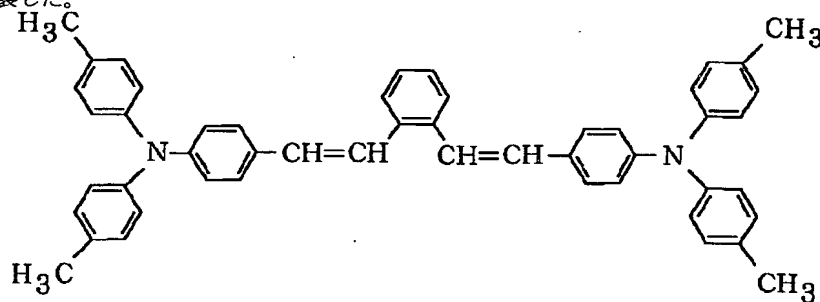

で表されるトリフェニルアミン誘導体 60 重量部と、ポリカーボネート樹脂 (BP-PC、出光興産 (株) 製) 80 重量部とを、塩化メチレンとともに 3 時間混合機により混練して塗布液を調製し、アルミニウム支持体上に

【0048】実施例 11

チタニルフタロシアニン (TiOPc) 2 重量部と、前記構造式 (II-5) で示される化合物 40 重量部と、正孔輸送物質としての下記式、

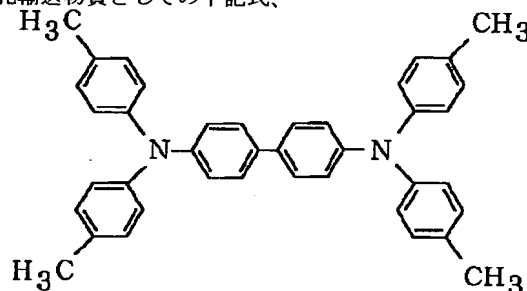

で表されるベンジジン誘導体 60 重量部と、ポリカーボネート樹脂 (BP-PC、出光興産 (株) 製) 100 重量部とを、塩化メチレンとともに 3 時間混合機により混練して塗布液を調製し、アルミニウム支持体上に乾燥後の膜厚が $20\ \mu\text{m}$ になるように感光層を塗布形成して、感光体を作製した。

【0049】実施例 12

実施例 11 において、前記構造式 (II-5) で示される化合物を前記構造式 (III-5) で示される化合物に代えた以外は、実施例 11 と同様にして感光体を作製した。

【0050】実施例 13


チタニルフタロシアニン (TiOPc) 2 重量部と、前記構造式 (II-8) で示される化合物 30 重量部と、正孔輸送物質としての下記式、

乾燥後の膜厚が $20\ \mu\text{m}$ になるように感光層を塗布形成して、感光体を作製した。


【0051】実施例 14

チタニルフタロシアニン (TiOPc) 70 重量部と、

塩化ビニル共重合体（商品名MR-110、日本ゼオン（株）製）30重量部とを、塩化メチレンとともに3時間混合機により混練して塗布液を調製し、アルミニウム支持体上に1 μ mになるように塗布して、電荷発生層を形成した。次に、前記構造式（II-9）で示される化合物100重量部と、ポリカーボネート樹脂（PCZ-200、三菱ガス化学（株）製）100重量部と、シリコ

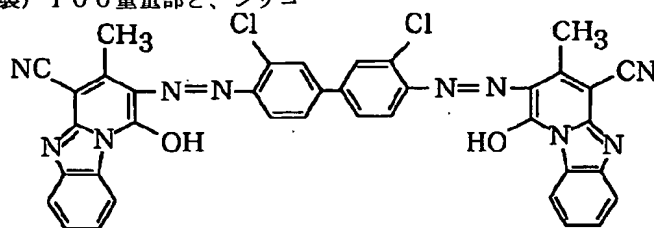

で示されるビスアゾ顔料を用い、また前記構造式（II-5）に代えて前記構造式（III-6）の化合物を用いた以外は実施例11と同様にして、感光体を作製した。

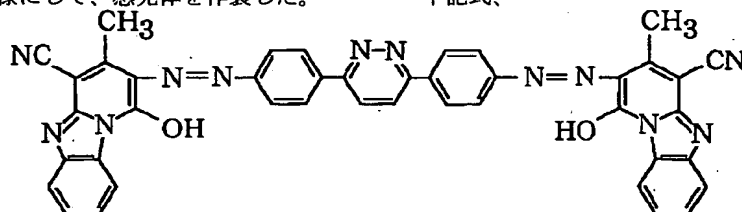

で示されるビスアゾ顔料を用い、また前記構造式（II-5）に代えて前記構造式（III-8）の化合物を用いた以外は実施例11と同様にして、感光体を作製した。

【0054】感光体の評価

上述の実施例で作製した感光体の電子写真特性を下記の方法で評価した。感光体に暗所で+4.5kVのコロナ放電を行って感光体表面を正帯電せしめたときの初期の表面電位を V_s (V)とし、続いてコロナ放電を中止した状態で5秒間暗所に保持したときの表面電位 V_d

(V)を測定し、さらに続いて感光体表面に照度100ルクス(1x)の白色光を照射して表面電位 V_d が半分になるまでの時間(秒)を求め、感度 $E_{1/2}$ (1x・s)とした。

ンオイル0.1重量部とを、塩化メチレンにて混合し、前記電荷発生層の上に膜厚10 μ mとなるように塗布して、電荷輸送層を形成し、感光体を作製した。

【0052】実施例15

実施例11において、チタニルフタロシアニンに代えて下記式、

【0053】実施例16

実施例11において、チタニルフタロシアニンに代えて下記式、

【0055】また、照度100ルクスの白色光を10秒間照射したときの表面電位を残留電位 V_r (V)とした。また、実施例1~6および9~14については、長波長光での高感度が期待できるので、波長780nmの単色光を用いたときの電子写真特性も同時に測定した。すなわち、 V_d までは同様に測定し、次に白色光の代わりに1 μ Wの単色光(780nm)を照射して半減衰露光量(μ J/cm²)を求め、また、この光を10秒間感光体表面に照射したときの残留電位 V_r (V)を測定した。測定の結果を下記の表1に示す。

【0056】

【表1】

	白色光		780nm 単色光	
	感度 (lx・s)	残留電位 (V)	感度 ($\mu\text{J}/\text{cm}^2$)	残留電位 (V)
実施例 1	1.9	140	0.6	120
実施例 2	1.1	70	0.4	50
実施例 3	1.5	70	0.6	70
実施例 4	1.2	90	0.5	60
実施例 5	1.6	130	0.6	90
実施例 6	1.7	100	0.5	110
実施例 7	1.4	70	—	—
実施例 8	1.8	90	—	—
実施例 9	1.9	150	0.7	120
実施例 10	1.3	80	0.6	60
実施例 11	1.2	60	0.5	70
実施例 12	1.8	120	0.9	70
実施例 13	1.7	90	0.7	90
実施例 14	1.9	100	0.8	120
実施例 15	2.1	130	—	—
実施例 16	1.9	120	—	—

【0057】

【発明の効果】以上説明してきたように、本発明によれば、導電性基体上に設けた感光層に、電荷輸送物質として前記一般式 (I) ~ (III) で示される電子輸送性化合物のいずれかをを用いたことにより、正帯電において高感度で電気特性に優れた感光体を得ることができる。また、電荷発生物質は露光光源の種類に対応して好適な物質を選ぶことができ、フタロシアニン化合物、スクアリリウム化合物、ピスアゾ化合物などを用いることにより、半導体レーザープリンタや複写機に使用可能な感光体を得ることができる。さらに、必要に応じて表面に被覆層を設置して耐久性の向上を図ることが可能である。

【図面の簡単な説明】


【図 1】本発明の一例の単層型電子写真用感光体の模式的構造断面図である。

【図 2】本発明の他の例の積層型電子写真用感光体の模式的構造断面図である。


【符号の説明】

- 1 導電性基体
- 2 感光層
- 3 電荷発生層
- 4 電荷輸送層
- 5 感光層 (積層)
- 6 被覆層 (保護層)

【図 1】



【図 2】

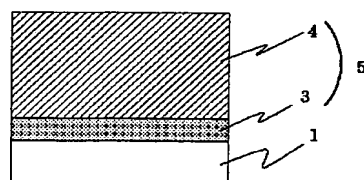

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)